


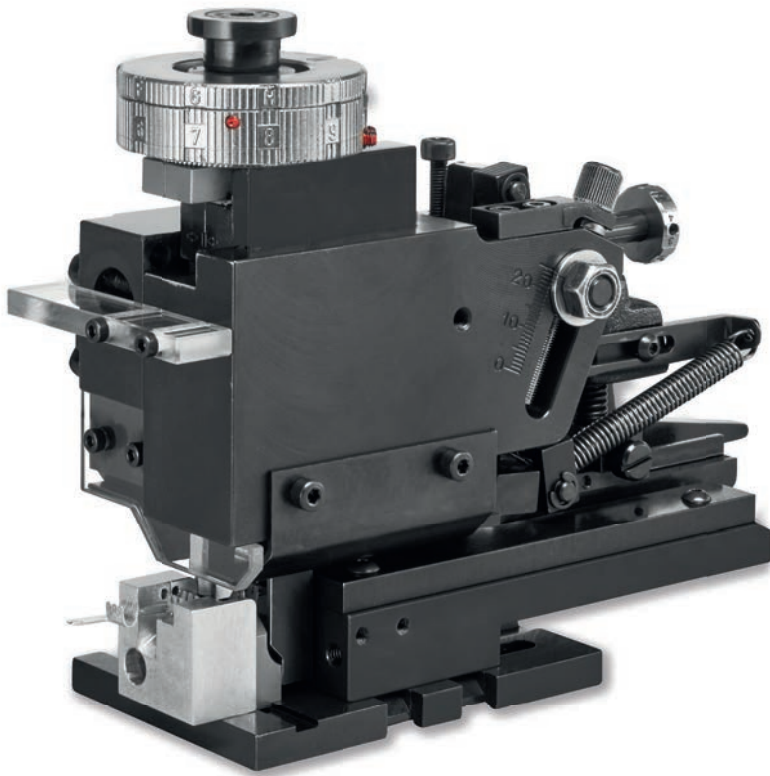

## CRIMPWERKZEUG SolidCrimp MB-6-SP

### EFFIZIENTE KABELPRODUKTION MIT DURCHGANGSVERBINDERN

#### Gestaltung für konsistente Crimpqualität

Die kompakten Crimpwerkzeuge der Serie "SolidCrimp" sind für das zuverlässige Verbinden von Kontakten an Leitungen mit kleineren Querschnittsbereichen konzipiert. Der mechanische Vorschub sorgt für eine präzise und gleichmäßige Positionierung der Kontakte, um konsistente und qualitativ hochwertige Crimpverbindungen herzustellen.


#### Einstellbarkeit für maximale Präzision

Die exakte Anpassung der Drahtcrimp- und Isocrimphöhe separat voneinander gelingt mit dem vollständig neu gestalteten Crimphöheneinstellkopf. Zur optimierten Crimphöheneinstellung stehen abhängig vom Kabelquerschnitt zwei Varianten zur Auswahl.

#### Vorteile des Crimpwerkzeugs

Dieses Werkzeug von Schäfer vereinbart bewährte Technik mit innovativen Weiterentwicklungen. Es überzeugt mit:

- hohe Prozesssicherheit durch reproduzierbare Crimpqualität
- geeignet für kleine Leitungsquerschnitte bis 6 mm<sup>2</sup>
- unabhängig voneinander einstellbare Crimphöhen
- mechanischer Zähler einfach integrierbar
- robuste Auslegung und lange Standzeiten

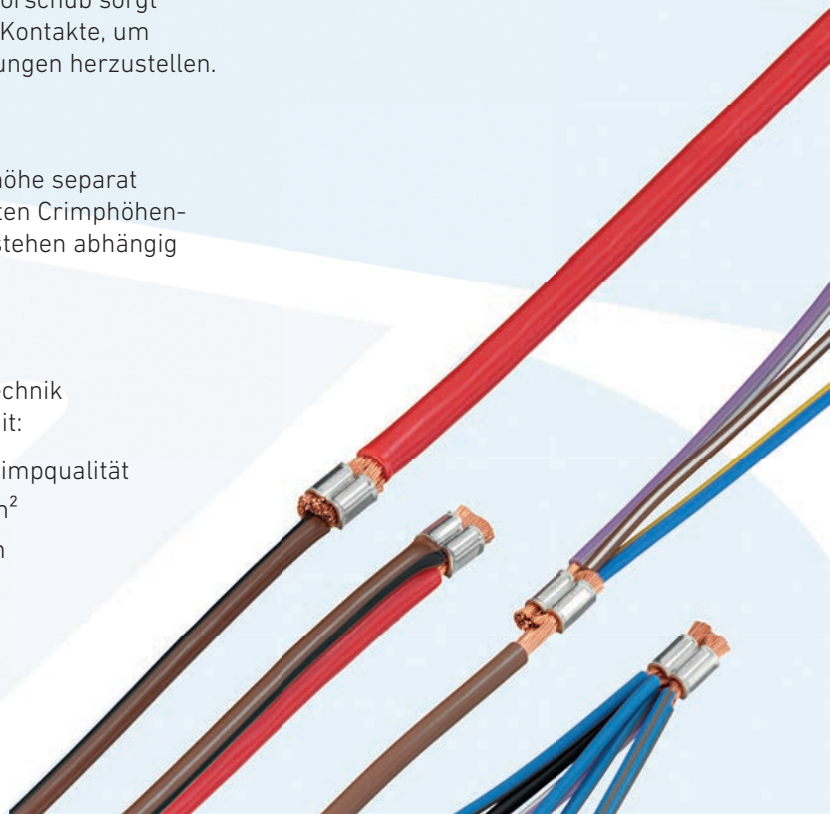

## TECHNISCHE DATEN

### Kontaktzuführung

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Antrieb des Kontaktvorschubs  | mechanisch |
| Richtung der Kontaktzuführung | von hinten |
| Vorschublänge [1]             | bis 28 mm  |

### Verarbeitbare Materialien

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dicke des Kontaktmaterials [1] | bis 0,8 mm            |
| Leitungsquerschnitt [1]        | bis 6 mm <sup>2</sup> |

### Eigenschaften der Maschine

|             |           |
|-------------|-----------|
| Presskraft  | 20 kN     |
| Hub         | 40 mm     |
| Schließhöhe | 135,78 mm |

### Geometrie des Werkzeuges

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Einstellbereich der Crimphöhe | 1,5 mm +/- 0,01 mm, 3 mm +/- 0,02 mm |
| Crimpstempelbreite            | 19 mm                                |

### Abmessungen und Gewicht

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Abmessungen (B x H x T) [2] | 80 x 155 x 210 mm |
| Gewicht [2]                 | 4,8 kg            |

[1] ungefähre Angabe, abhängig von der Anwendung bzw. vom Leitung und Kontakt

[2] ungefähre Angabe in Grundausstattung

## KONTAKTIEREN SIE UNS

### Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 6  
76669 Bad Schönborn  
Deutschland

Telefon: +49 7253 9421 0  
E-Mail: [info@schaefer.biz](mailto:info@schaefer.biz)

## WEITERE INFORMATIONEN

**[WWW.SCHAEFER.BIZ](http://WWW.SCHAEFER.BIZ)**

