


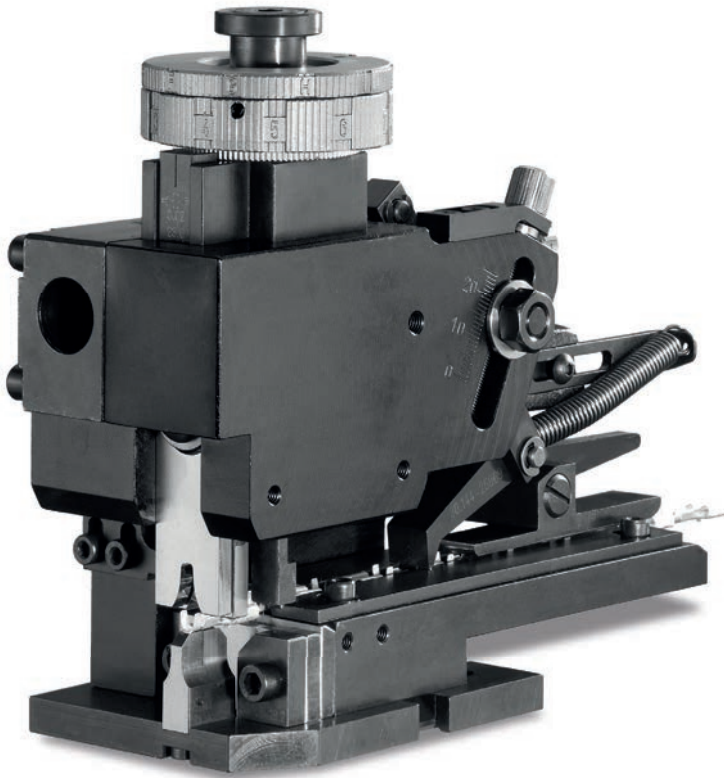

CRIMPWERKZEUG SolidCrimp MB-6

EFFIZIENTE KABELPRODUKTION MIT KLEINEN LEITUNGSQUERSCHNITTEN

Gestaltung für konsistente Crimpqualität

Die kompakten Crimpwerkzeuge der Serie "SolidCrimp" sind für das zuverlässige Verbinden von Kontakten an Leitungen mit kleineren Querschnittsbereichen konzipiert. Der mechanische Vorschub sorgt für eine präzise und gleichmäßige Positionierung der Kontakte, um konsistente und qualitativ hochwertige Crimpverbindungen herzustellen.

Einstellbarkeit für maximale Präzision

Die exakte Anpassung der Drahtcrimp- und Isocrimphöhe separat voneinander gelingt mit dem vollständig neu gestalteten Crimphöhen-einstellkopf. Zur optimierten Crimphöheneinstellung stehen abhängig vom Kabelquerschnitt zwei Varianten zur Auswahl.

Vorteile des Crimpwerkzeugs

Dieses Werkzeug von Schäfer vereinbart bewährte Technik mit innovativen Weiterentwicklungen. Es überzeugt mit:

- hohe Prozesssicherheit durch reproduzierbare Crimpqualität
- geeignet für kleine Leitungsquerschnitte bis 6 mm²
- unabhängig voneinander einstellbare Crimphöhen
- mechanischer Zähler einfach integrierbar
- robuste Auslegung und lange Standzeiten



TECHNISCHE DATEN

Kontaktzuführung

Antrieb des Kontaktvorschubs	mechanisch
Richtung der Kontaktzuführung	von hinten
Vorschublänge [1]	bis 28 mm

Verarbeitbare Materialien

Dicke des Kontaktmaterials [1]	bis 0,8 mm
Leitungsquerschnitt [1]	bis 6 mm ²

Eigenschaften der Maschine

Presskraft	20 kN
Hub	40 mm
Schließhöhe	135,78 mm

Geometrie des Werkzeuges

Einstellbereich der Crimphöhe	1,5 mm +/- 0,01 mm, 3 mm +/- 0,02 mm
Crimpstempelbreite	19 mm

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T) [2]	80 x 155 x 210 mm
Gewicht [2]	4,8 kg

[1] abhängig von der Anwendung bzw. von Leitung und Kontakt

[2] ungefähre Angabe in Grundausstattung

KONTAKTIEREN SIE UNS

Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 6
76669 Bad Schönborn
Deutschland

Telefon: +49 7253 9421 0
E-Mail: info@schaefer.biz

WEITERE INFORMATIONEN

WWW.SCHAEFER.BIZ

